



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Могилевского РУП «Фармация»
Е.А.Романенко
2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на закупку комплекта торгового оборудования и мебели для аптеки №166,
расположенной по адресу: г. Мстиславль, ул. Ленина, 104.

1. Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:

Наименование товаров (работ, услуг)	Количество Комплектность	Техническое характеристики	Условия оплаты	Срок поставки	Ориентировочная стоимость
Комплект торгового оборудования Мебель для общественных помещений и для предприятий торговли 31.01.13. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2012	1 комплект торгового оборудования на 2 рабочих места по обслуживанию покупателей мебель 8 ед.	Согласно п.п.2-6 и прилож. 2	предварительная оплата в размере 40% от общей суммы договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора; окончательный расчет в размере 60% от общей суммы договора - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ после поставки и установки (монтажа) товара.	08.07.2026	До 1000 б.в.

Требования к торговому оборудованию:

1. В стоимость необходимо включить изготовление, сборку, монтаж оборудования и мебели.

Предложение должно включать развернутую спецификацию оборудования и мебели с указанием цены единицы каждого наименования изделия и общей стоимости всего предложения (с НДС) с использованием плана и состава комплекта торгового оборудования, мебели заказчика (Приложения 1, 2).

2. Общие требования к оборудованию:

2.1. Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь современный дизайн. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки.

2.2. Предлагаемая мебель должна быть изготовлена с использованием ламинированного ДСП и стекла, в том числе:

основной материал оборудования - ламинированная ДСП - толщ. 18 мм, фасадные детали и все рабочие поверхности витрин и рабочих мест - отделка с применением глянцевого пластика (поз.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 7), на рабочих местах и витринах первой линии допускается столешница из постформинга;

оборудование в организациях здравоохранения должно быть выполнено из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции;

фурнитура (без крупных заусенцев, с качественным покрытием), ручки из алюминия;

выдвижные ящики (шуфляды) с применением усиленных металлических шариковых направляющих полного выдвижения высотой направляющих 45 мм и толщиной металла 1мм;

торцы всех деталей должны быть оклеены кромкой ПВХ толщ. 2мм (все видимые поверхности) и толщ 1мм (невидимые поверхности);

для полок витрин и стеллажей использовать листовое стекло толщиной 8 мм, для внутренних стенок и фасадов витрин и рабочих мест - стекло толщиной 6 мм, все кромки должны быть обработаны, торцы стекла отполированы, а также не иметь сколов во избежание порезов о них, толщина стекла должна соответствовать функциональной нагрузке.

3. Оборудование должно состоять (Приложение 2):

из «первой линии», в которой предусматриваются два рабочих места (поз.1.1.), витрины между ними (поз.1.2.) и проходная секция (поз.1.3) из алюминиевого профиля по контуру с заполнением из лакобеля (или аналога), размещающиеся вдоль одной непрерывной линии, с учетом планировки помещения.

Верхняя часть витрин для размещения товара (поз.1.2.) полностью из стекла с 5-тью полками по высоте, нижняя часть: - тумбы из ЛДСП с выдвижными ящиками с разделением внутри перегородкой из ЛДСП (4 ряда по высоте), верхние ящики на замках;

из «второй линии» оборудования, расположенной со стороны рабочего пространства фармацевтов, отделенной проходом от «первой линии» торгового оборудования, которая состоит из:

- рецептурного шкафа (поз 1.4.) со специализированными выдвижными ящиками для хранения упаковок - 6 колонок. В каждой колонке 7 выдвижных ящиков: семь - с полезной внутренней высотой не менее 140 мм, один нижний - с полезной внутренней высотой не менее 200 мм., глубиной не менее 750 мм. Выдвижные ящики с боковыми стенками из ЛДСП, с системой регулировки фасада в комплекте с направляющими полного выдвижения скрытого монтажа с системой плавного закрывания (Blum, Hettich или аналог) (направляющие должны выдерживать нагрузку 60 кг). Для организации ячеек при компактном хранении препаратов каждый ящик должен быть разделен вдоль одной стационарной перегородкой и иметь внутреннюю перфорацию с шагом не более 20-30 мм для переставных пластиковых делителей. В комплекте к каждой колонке предусмотреть 70 переставных делителей. Корпус из белого ЛДСП. Фасады из белого ЛДСП с отделкой глянцевым пластиком, ручки алюминиевые с межосевым расстоянием мин. 160 мм.

- стеллажей (поз.1.5.) со стеклянными полками толщ. 8 мм - 3 ряда, установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм (над рецептурными шкафами);

-стеллажей (поз.1.6) из ЛДСП 18 мм с переставными открытыми полками;

- стеллажей из ЛДСП 18мм для холодильников (поз.1.7) с антресолью с распашными дверьми (габаритные размеры холодильников: 600х640х1500, 480х450х850) в одном из стеллажей должен быть расположен сейф (350х450х500);

- откидных столиков из ЛДСП толщ 18 мм (поз.1.12.);

- поддонов из ЛДСП на колесах (поз.1.13).

В зоне покупателей должны быть размещены витрины для выкладки товара (поз. 1.8., 1.9., 1.10.), выполненные в едином стиле с торговым оборудованием «первой линии»:

-витрины остекленные (поз.1.8.) в верхней части - задняя стенка, раздвижные двери на замке, полки (6 рядов) из стекла, (боковые стенки и верхняя крышка из ЛДСП), в нижней - тумбы из ЛДСП с распашными дверьми на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

-витрины остекленные (поз.1.9.) в верхней части - раздвижные двери на замке, полки (6 рядов) из стекла 8мм установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм, (верхняя крышка, боковые стенки из ЛДСП), в нижней - тумбы из ЛДСП с распашными дверьми на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

-витрина для оптики (поз.1.11.) в верхней части стойки - держатели для очков (3 шт.) закрывающиеся на замки и зеркало, в нижней - тумбы из ЛДСП с распашными дверьми на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

-над витринами (поз. 1.9, 1.11) предусмотреть антресоли из ЛДСП с распашными дверьми на замках (поз.1.10).

Предусмотреть в зоне покупателей открывание всех дверей (в нижней части и антресолях поз. 1.8.,1.9.,1.10.,1.11.) одним универсальным ключом (3 комплекта).

4. Мебель выполнена из ЛДСП 18 мм и должна состоять из:

- стола компьютерного (поз.1) с полкой для клавиатуры и системным блоком на колесах; столешница толщ.36мм;

- тумбы откатной (поз.2) с выдвижными ящиками (3шт);

- навесной открытой полки (поз. 8.);

- шкафа для санитарно-гигиенической одежды 3-х секционной (поз.3);

- шкафа для хозинвентаря (поз.5);

- антресолей с полками и распашными дверьми на замках (поз.4.,6.)

-скамьи для посетителей (поз.7) верх крышки толщ. 36мм.

Требования к рабочему месту:

4.1. Рабочее место фармацевта должно быть удобным и функциональным, иметь ровную рабочую поверхность, как у стола, за которым фармацевт располагается сидя на стуле или стоя, а также предусматривать удобное расположение следующих устройств и элементов:

- Системный блок компьютера (-250x300x60мм);
- Блок бесперебойного питания (-96x320x163мм);
- ЖК-монитор (22" wide);
- Клавиатура;
- Компьютерная мышь;
- Сканер штрих кода (-65x88x160мм);
- Дисплей для покупателя (-250x140x500мм);
- КСА (Кассовый суммирующий аппарат) (- 160x400x200мм);
- Платежный терминал (с выносной клавиатурой для ввода цифрового пароля);
- Денежный ящик (-350x100x420);
- Полка для документов;
- Мусорная корзина.

Расположение устройств делится по трём зонам:

- зона покупателя включает дисплей покупателя, выносную клавиатуру платёжного терминала;
- зона рабочего пространства фармацевта включает ЖК-монитор, клавиатура, мышь, сканер штрихкода с подставкой, КСА, платёжный терминал, денежный ящик;
- зона под столешницей включает системный блок, источник бесперебойного питания, блоки питания КСА и платёжного терминала.

Проводные соединения устройств не превышают 1,5 метров.

Рабочее пространство фармацевта должно быть ограждено от посетителей прозрачной перегородкой, позволяющей удобно передавать/получать, товар, платежные средства, документы, но в тоже время выполнять функции защиты от заболеваний, передающихся воздушно- капельным путем и от возможности кражи товарно-материальных ценностей. Верхняя часть рабочего места фармацевта должна быть выполнена из стекла, таким образом обеспечивая ее полную прозрачность, нижняя - из ЛДСП с выдвижными ящиками (4 ряда по высоте) и открытыми полками.

5. «Первая линия» торгового оборудования должна предусматривать место для прокладки слаботочных и силовых сетей, для обеспечения электросвязью и электричеством техники, располагаемой на рабочих местах фармацевтов.

Должны быть съемные цоколя из пластика вдоль всей первой линии с лицевой и внутренней стороны.

6. Требования к гарантии и обслуживанию:

6.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

6.2. Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации. Порядок осуществления технического обслуживания и устранения дефектов устанавливается согласно условиям договора поставки.

7. Поставщик разрабатывает эскизы мебельных изделий после заключения договора поставки.

8. К участию в закупке мебели допускаются поставщики, имеющие декларацию о соответствии таможенного (евразийского экономического) союза и согласные подписать договор поставки в редакции заказчика (проект договора прилагается).


9. Срок предоставления предложения - 11.06. 2026 до 15.00.

10. Источник финансирования: собственные средства Могилевского РУП «Фармация»

Разработано:
ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Согласовано:
начальник отдела ТЭ и РР

заведующий Мстиславской ЦРА №15

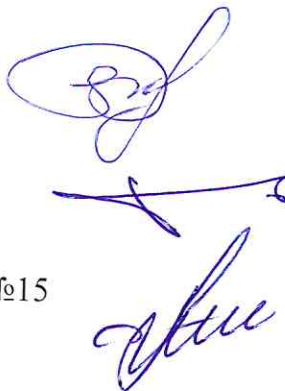

Е.М.Рощупкина

К.А. Еремов

Е.А.Тарабарова

Состав комплекта торгового оборудования

приложение 2

№ п/п	Наименование единиц	Размеры (мм)	Кол- во (шт.)
1	Комплект торгового оборудования, в т.ч.:		1
1.1.	Рабочее место	1200x550x2050(h)	2
1.2.	Витрина остекленная	470x550x2200(h)	3
1.3.	Проходная секция	900x150x2000 (h)	1
1.4.	Рецептурный шкаф	600x800x1500(h)	6
1.5.	Стеллаж со стеклянными полками	600x320x800(h)	6
1.6.	Стеллаж	600x480x800 (h)	6
1.7.	Стеллаж для холодильника	670x600x2700 (h)	2
1.8.	Витрина	750x350x2200 (h)	2
1.9.	Витрина	750x500x2100 (h)	2
1.10	Антресоль	750x500x600(h)	3
1.11	Витрина для оптики	750x500x2100 (h)	1
1.12	Стол откидной	600x500x250	2
1.13	Поддон откатной	600x500x90(h)	3
2	Мебель в т.ч.:		
1	Стол компьютерный с подставкой под СБ	1300x600x760	1
2	Тумба откатная	400x500x650	1
3	Шкаф для санитарно-гигиенической одежды 3-х секционной	600x600x2000	1
4	Антресоль	600x600x700	1
5	Шкаф для хоз. инвентаря	500x600x2000	1
6	Антресоль	500x600x400	1
7	Скамья для покупателей	900x450x450	1
8	Полка	500x320x720	1

Примечание: Размеры, цвет мебельных изделий подлежат уточнению по месту.

Составил:
ведущий инженер отдела ТЭ и РР



Е.М. Рощупкина

Согласовано:
начальник отдела ТЭ и РР




К.А. Еремов

заведующий Мстиславской ЦРА №15



Е.А.Тарабарова

План
расстановки торгового оборудования, мебели

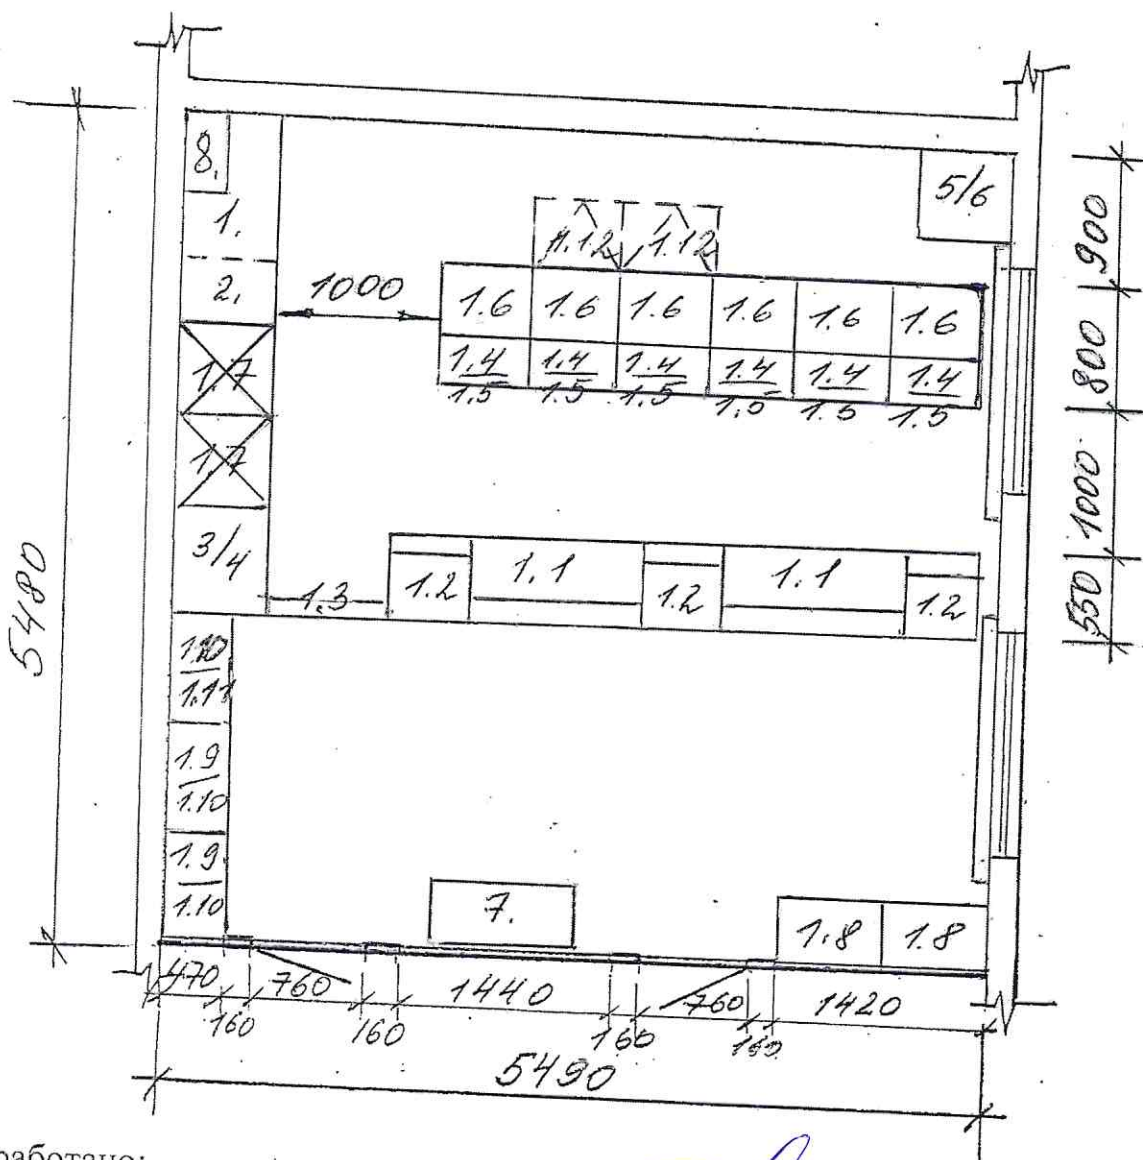

Разработано:
ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Согласовано:
начальник отдела ТЭ и РР

заведующий Мстиславской ЦРА №15

Е.М.Рощупкина

К.А.Еремов

Е.А.Тарабарова