



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Могилевского РУП «Фармация»
Т.И. Мельникович
_____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на закупку торгового оборудования и мебели для аптеки №77/3, расположенной по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 20-133.

1. Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:

Наименование товаров (работ, услуг)	Количество	Техническое описание характеристики	Условия оплаты	Срок поставки	Ориентировочная стоимость
Комплект торгового оборудования Мебель для общественных помещений и для предприятий торговли 31.01.13. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2012	1 комплект торгового оборудования на 2 рабочих места по обслуживанию покупателей мебель 4 ед.	Согласно п.п.2-6 и прилож 2	предварительная оплата в размере 40% от общей суммы договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора; окончательный расчет в размере 60% от общей суммы договора - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ после поставки и установки (монтажа) товара.	12.06.2026	До 1000 б.в.

Требования к торговому оборудованию:

1. В стоимость необходимо включить изготовление, сборку, монтаж оборудования и мебели.

Предложение должно включать развернутую спецификацию оборудования и мебели с указанием цены единицы каждого наименования изделия, монтажа оборудования заказчика и общей стоимости всего предложения (с НДС) с использованием плана и состава комплекта торгового оборудования, мебели заказчика (Приложения 1, 2).

2. Общие требования к оборудованию:

2.1. Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь современный дизайн. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки.

2.2. Предлагаемая мебель должна быть изготовлена с использованием ламинированного ДСП и стекла, в том числе:

основной материал оборудования - ламинированная ДСП - толщ. 18 мм, фасадные детали и все рабочие поверхности витрин и рабочих мест - отделка с применением глянцевой пластика (поз.1.1,1.2.,1.4.,1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11.);

оборудование в организациях здравоохранения должно быть выполнено из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции;

фурнитура (без крупных заусенцев, с качественным покрытием), ручки из алюминия;

выдвижные ящики (шुфляды) с применением усиленных металлических шариковых направляющих полного выдвижения высотой направляющих 45 мм и толщиной металла 1мм;

торцы всех деталей должны быть оклеены кромкой ПВХ толщ. 2мм (все видимые поверхности) и толщ 1мм (невидимые поверхности);

для полок витрин и стеллажей использовать листовое стекло толщиной 8 мм, для внутренних стенок и фасадов витрин и рабочих мест - стекло толщиной 6 мм, все кромки должны быть обработаны, торцы стекла отполированы, а также не иметь сколов во избежание порезов о них, толщина стекла должна соответствовать функциональной нагрузке.

3. Оборудование должно состоять (Приложение 2):

из **«первой линии»**, в которой предусматриваются два рабочих места (поз.1.1.) , витрины между ними (поз.1.2.) и проходная секция (поз.1.3) из алюминиевого профиля по контуру с заполнением из лакобеля (или аналога), размещающиеся вдоль одной непрерывной линии, с учетом планировки помещения.

Верхняя часть витрин для размещения товара (поз.1.2.) полностью из стекла с 5-тью полками по высоте, нижняя часть: - тумбы из ЛДСП с выдвижными ящиками с разделением внутри перегородкой из лдсп (4 ряда по высоте), верхние ящики на замках;

из **«второй линии»** оборудования, расположенной со стороны рабочего пространства фармацевтов, отделенной проходом от «первой линии» торгового оборудования, которая состоит из:

- рецептурного шкафа (поз 1.4.) со специализированными выдвижными ящиками для хранения упаковок - 6 колонок. В каждой колонке 7 ящиков: шесть - с полезной внутренней высотой не менее 140 мм, один нижний - с полезной внутренней высотой не менее 200 мм., глубиной не менее 550 мм. Выдвижные ящики с боковыми стенками из алюминиевого сплава, толщиной боковой стенки не менее 3 мм, покрыты «белой» антистатической порошковой краской с системой регулировки фасада в комплекте с направляющими полного выдвижения скрытого монтажа с системой плавного закрывания.

Для организации ячеек при компактном хранении препаратов каждый ящик должен быть разделен вдоль одной стационарной перегородкой и иметь внутреннюю перфорацию с шагом не более 20-30 мм для переставных пластиковых делителей. В комплекте к каждой колонке предусмотреть 70 переставных делителей.

Корпус из белого ЛДСП. Фасады из белого ЛДСП с отделкой глянцевым пластиком, ручки алюминиевые с межосевым расстоянием мин. 160 мм

-стеллажей (поз.1.5.) со стеклянными полками толщ. 8 мм - 3 ряда, установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм (над рецептурными шкафами);

-стеллажей из ЛДСП 18 мм (поз.1.6) с открытыми полками (по 5 шт.) сверху и с распашными дверьми из ЛДСП 18 мм снизу;

В зоне покупателей должны быть размещены витрины для выкладки товара (поз.1.7.,1.8., 1.9., 1.10., 1.11.), выполненные в едином стиле с торговым

оборудованием «первой линии»:

-витрины остекленные (поз.1.7.) верхняя часть из стекла (боковые и верхняя стенки, полки (6 рядов), раздвижные двери на замке), стеклянные полки установлены на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм, а нижняя - тумбы с выдвигаемыми ящиками (2 колонки по 2 ряда) из ЛДСП на замках (верх тумбы толщиной 36 мм),;

-витрина для оптики (поз.1.8.) в верхней части стойки-держателя для очков (5 шт.) закрывающиеся на замки и зеркало, в нижней - тумбы с выдвигаемыми ящиками (2 колонки по 2 ряда) из ЛДСП на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

-витрины (поз.1.10.) верхняя часть которых – открытые стеклянные полки (6 рядов по высоте, толщ. стекла 8мм) установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм, нижняя часть - тумбы с выдвигаемыми ящиками (2 ряда) из ЛДСП на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

- витрина пристенная (поз.1.11.), в верхней части – крючки с ценникодержателями (42 шт. L=300 мм) на эконом-панели, а в нижней части - тумба с выдвигаемыми ящиками (2 ряда) из ЛДСП на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

- витрина (поз.1.9) пристенная откатная на колесах (h не менее 90 мм) с фиксацией, с крючками с ценникодержателями (60 шт, L=300мм) на эконом-панели, основание толщиной не менее 36 мм. с отделкой глянцевым пластиком.

-щит для информации (поз.1) из ЛДСП толщ 18мм;

- планки отбойные (поз.2, 3, 4) из ЛДСП толщ 18мм.

Предусмотреть в зоне покупателей открывание всех дверей (в нижней части) одним универсальным ключом (поз. 1.7.,1.8.,1.10.;1.11.).

4. Требования к рабочему месту:

4.1. Рабочее место фармацевта должно быть удобным и функциональным, иметь ровную рабочую поверхность, как у стола, за которым фармацевт располагается сидя на стуле или стоя, а также предусматривать удобное расположение следующих устройств и элементов:

- Системный блок компьютера (-250x300x60мм);
- Блок бесперебойного питания (-96x320x163мм);
- ЖК-монитор (22" wide);
- Клавиатура;
- Компьютерная мышь;
- Сканер штрих кода (-65x88x160мм);
- Дисплей для покупателя (-250x140x500мм);
- КСА (Кассовый суммирующий аппарат) (- 160x400x200мм);
- Платежный терминал (с выносной клавиатурой для ввода цифрового пароля);
- Денежный ящик (-350x100x420);
- Полка для документов;
- Мусорная корзина.

Расположение устройств делится по трём зонам:

- зона покупателя включает дисплей покупателя, выносную клавиатуру платёжного терминала;
- зона рабочего пространства фармацевта включает ЖК-монитор, клавиатура, мышь, сканер штрихкода с подставкой, КСА, платёжный терминал, денежный ящик;
- зона под столешницей включает системный блок, источник бесперебойного питания, блоки питания КСА и платёжного терминала.

Проводные соединения устройств не превышают 1,5 метров.

4.2. Рабочее пространство фармацевта должно быть ограждено от посетителей прозрачной перегородкой, позволяющей удобно передавать/получать, товар, платежные средства, документы, но в тоже время выполнять функции защиты от заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и от возможности кражи товарно-материальных ценностей. Верхняя часть рабочего места фармацевта должна быть выполнена из стекла, таким образом обеспечивая ее полную прозрачность, нижняя - из ЛДСП с выдвижными ящиками (4 ряда по высоте) и открытыми полками.

5. «Первая линия» торгового оборудования должна предусматривать место для прокладки слаботочных и силовых сетей, для обеспечения электросвязью и электричеством техники, располагаемой на рабочих местах фармацевтов.

6. Требования к гарантии и обслуживанию:

6.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

6.2. Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации. Порядок осуществления технического обслуживания и устранения дефектов устанавливается согласно условиям договора поставки.

7. Поставщик разрабатывает эскизы мебельных изделий после заключения договора поставки.

8. К участию в закупке мебели допускаются поставщики, имеющие декларацию о соответствии таможенного (евразийского экономического) союза и согласные подписать договор поставки в редакции заказчика (проект договора прилагается).

9. Срок предоставления предложения - 30.04. 2026 до 15.00.

10. Источник финансирования: собственные средства Могилевского РУП «Фармация»

Разработано:
ведущий инженер отдела ТЭ и РР



Е.М.Рощупкина

Согласовано:
начальник отдела ТЭ и РР



К.А. Еремов

заведующий аптекой №155/11



Е.С.Ситкевич

Состав комплекта торгового оборудования

№ п/п	Наименование единиц	Размеры (мм)	Кол-во (шт.)
1	Комплект торгового оборудования, в т.ч.:		1
1.1.	Рабочее место	1200x600x2050(h)	2
1.2.	Витрина остекленная	550x550x2200(h)	3
1.3.	Проходная секция	900x300x2200 (h)	1
1.4.	Рецептурный шкаф	650x600x1500(h)	6
1.5.	Стеллаж со стеклянными полками	650x600x800(h)	6
1.6.	Стеллаж	750x450x2200 (h)	2
1.7.	Витрина остеклённая	900x450x2200 (h)	3
1.8.	Витрина для оптики	800x450x2200 (h)	1
1.9.	Витрина откатная с крючками	1200x450x1400 (h)	1
1.10	Витрина с открытыми полками	680x450x2200(h)	5
1.11	Витрина с крючками	680x450x2200 (h)	1
1.12	Поддон откатной	600x500x90(h)	2
2	Мебель в т.ч.:		
1	Щит информации	750x900 (h)	1
2	Планка отбойная	1200x200x18	1
3	Планка отбойная	700x200x18	2
4	Планка отбойная	1350x200x18	2

Примечание: Размеры, цвет мебельных изделий подлежат уточнению по месту.

Составил:
ведущий инженер отдела ТЭ и РР



Е.М. Рощупкина

Согласовано:
начальник отдела ТЭ и РР




К.А. Еремов

заведующий аптекой №155/11



Е.С.Ситкевич

План
расстановки торгового оборудования, мебели

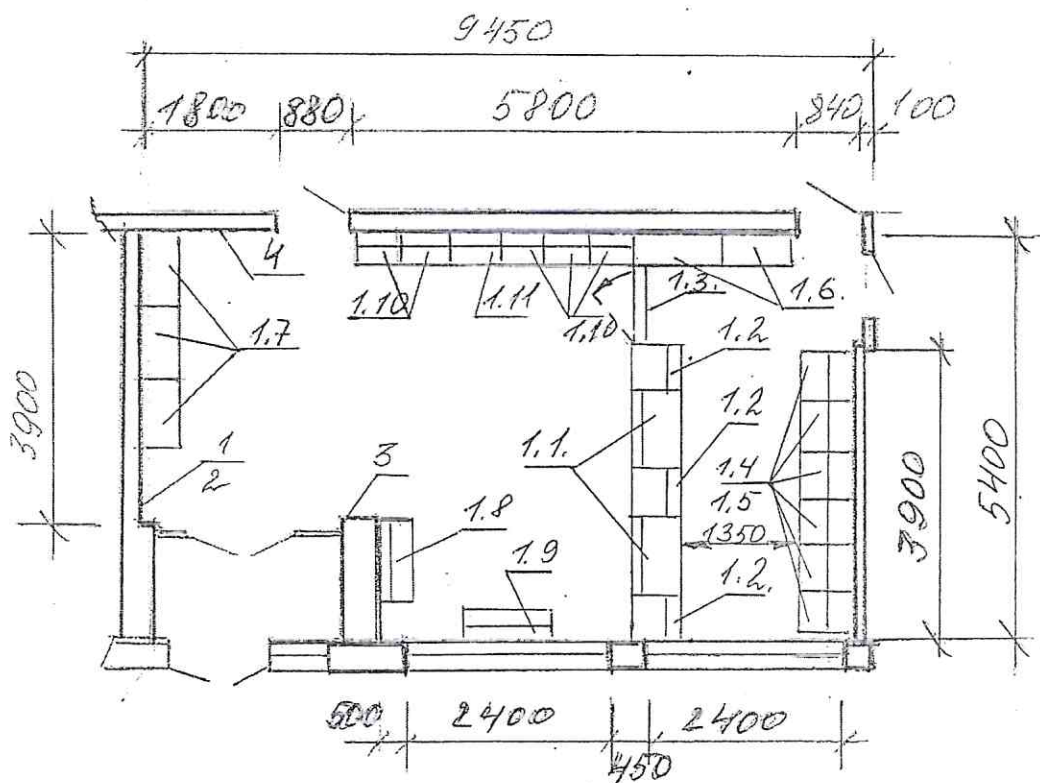

Разработано:
ведущий инженер отдела ТЭ и РР
Согласовано:
начальник отдела ТЭ и РР
заведующий аптекой №155/11

Е.М.Рощупкина

К.А.Еремов
Е.С.Ситкевич