

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

Могилевского РУН «Фармация»

Т.И.Мельникович

«10» июля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на закупку комплекта торгового оборудования и мебели для
Осиповичской ЦРА №109, расположенной по адресу: г. Осиповичи, ул. Сумченко, 65Б-1
1. Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и
при необходимости требования к каждому из них:

Наименование товаров (работ, услуг)	Количество Комплект ность	Техническ ие характерис тики	Условия оплаты	Срок поставки	Ориентиро воч ная стоимость
Комплект торгового оборудования Мебель для общественных помещений и для предприятий торговли 31.01.13. Общегосударстве нный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2012	1 комплект торгового оборудован ия на 2 рабочих места по обслуживан ию покупателей мебель 4 ед.	Согласно п.п.2-6 и прилож. 2	предварительная оплата в размере 40% от общей суммы договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора; окончательный расчет в размере 60% от общей суммы договора - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ после поставки и установки (монтажа) товара.	05.08.2026	До 1000 б.в.

Требования к торговому оборудованию:

1. В стоимость необходимо включить изготовление, сборку, монтаж оборудования и мебели.

Предложение должно включать развернутую спецификацию оборудования и мебели с указанием цены единицы каждого наименования изделия и общей стоимости всего предложения (с НДС) с использованием плана и состава комплекта торгового оборудования, мебели заказчика (Приложения 1, 2).

2. Общие требования к оборудованию:

2.1. Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь современный дизайн. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки.

2.2. Предлагаемая мебель должна быть изготовлена с использованием ламинированного ДСП и стекла, в том числе:

основной материал оборудования - ламинированная ДСП - толщ. 18 мм, фасадные детали и все рабочие поверхности витрин и рабочих мест - отделка с применением глянцевого пластика (поз.1.1., 1.2., 1.4.,1.5., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18.), на рабочих местах и витринах первой линии допускается столешница из постформинга;

оборудование в организациях здравоохранения должно быть выполнено из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции;

фурнитура (без крупных заусенцев, с качественным покрытием), ручки из алюминия;

выдвижные ящики (шुфляды) с применением усиленных металлических шариковых направляющих полного выдвижения высотой направляющих 45 мм и толщиной металла 1мм;

торцы всех деталей должны быть оклеены кромкой ПВХ толщ. 2мм (все видимые поверхности) и толщ 1мм (невидимые поверхности);

для полок витрин и стеллажей использовать листовое стекло толщиной 8 мм, для внутренних стенок и фасадов витрин и рабочих мест - стекло толщиной 6 мм, все кромки должны быть обработаны, торцы стекла отполированы, а также не иметь сколов во избежание порезов о них, толщина стекла должна соответствовать функциональной нагрузке.

3. Оборудование должно состоять (Приложение 2):

из «первой линии», в которой предусматриваются два рабочих места (поз.1.1.), витрин между ними (поз.1.2.) и проходная секция (поз.1.3) из алюминиевого профиля по контуру с заполнением из лакобеля (или аналога), размещающиеся вдоль одной непрерывной линии, с учетом планировки помещения.

Верхняя часть витрин для размещения товара (поз.1.2.) полностью из стекла с 5-тью полками по высоте, нижняя часть: - тумбы из ЛДСП с выдвижными ящиками с разделением внутри перегородкой из ЛДСП (4 ряда по высоте), верхние ящики на замках;

из «второй линии» оборудования, расположенной со стороны рабочего пространства фармацевтов, отделенной проходом от «первой линии» торгового оборудования, которая состоит из:

- рецептурного шкафа (поз 1.4.) со специализированными выдвижными ящиками для хранения упаковок - 5 колонок. В каждой колонке 7 ящиков: шесть - с полезной внутренней высотой не менее 140 мм, один нижний - с полезной внутренней высотой не менее 200 мм., глубиной не менее 550 мм. Выдвижные ящики с боковыми стенками из алюминиевого сплава, толщиной боковой стенки не менее 3 мм, покрыты «белой» антистатической порошковой краской с системой регулировки фасада в комплекте с направляющими полного выдвижения скрытого монтажа с системой плавного закрывания. Для организации ячеек при компактном хранении препаратов каждый ящик должен быть разделен вдоль одной стационарной перегородкой и иметь внутреннюю перфорацию с шагом не более 20-30 мм для переставных пластиковых делителей. В комплекте к каждой колонке предусмотреть 70 переставных делителей. Корпус из белого ЛДСП. Фасады из белого ЛДСП с отделкой глянцевым пластиком, ручки алюминиевые с межосевым расстоянием мин. 160 мм.

- стеллажей (поз.1.5.) со стеклянными полками толщ. 8 мм - 3 ряда, установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм (над рецептурными шкафами);

- стеллажа (поз.1.6) из ЛДСП 18 мм с переставными открытыми полками; - стеллажей (поз.1.7 и 1.8.) из ЛДСП 18мм с открытыми полками (по 5 шт.) сверху и с распашными дверьми снизу;

-стеллажей (поз.1.9.) из ЛДСП 18мм с открытыми полками посередине и с распашными дверьми сверху и снизу; -

открытой полки из ЛДСП (поз1.10);

- стеллажа (поз.1.11) из ЛДСП 18мм для холодильников с антресолю с распашными дверьми (габаритные размеры холодильников: 600х640х1500);

- поддонов из ЛДСП на колесах (поз.1.19).

В зоне покупателей должны быть размещены, выполненные в едином стиле с торговым оборудованием «первой линии»:

- витрины для открытой выкладки товара (поз.1.12. и 1.14.) верхняя часть которых – открытые стеклянные полки (6 рядов по высоте, толщ. стекла 8мм) установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм, (в крайней витрине предусмотреть боковую стойку из стекла) нижняя часть - тумбы с выдвижными ящиками (2 ряда) из ЛДСП на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

-витрины для открытой выкладки товара (поз.1.13.) в верхней части – одинарные крючки с ценикодержателями (48 шт. L=300 мм для каждой витрины) на эконом-панели, а в нижней части - тумба с выдвижными ящиками (2 ряда) из ЛДСП на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

-витрина для оптики (поз.1.15.) в верхней части стойки - держатели для очков (4 шт.) закрывающиеся на замки и зеркало, в нижней - тумбы из ЛДСП выдвижными ящиками (2 колонки по 2 ряда) из ЛДСП на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

-витрины остекленные (поз.1.16. и 1.17) верхняя часть (боковые и верхняя стенки, полки (по 6 рядов), раздвижные двери на замке) из стекла, стеклянные полки установлены на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм, а нижняя - тумбы из ЛДСП с выдвижными ящиками (2 колонки по 2 ряда) на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

- витрины (поз.1.18) островные на колесах (h не менее 90 мм) с фиксацией, с открытыми стеклянными полками установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам с двух противоположных сторон и с одинарными крючками с ценикодержателями (по 48шт./витр., L=150 мм) на эконом-панели с двух других сторон, основание толщиной 36 мм. с отделкой глянцевым пластиком;

Предусмотреть в зоне покупателей открывание всех дверей в нижней части (поз. 1.12.,1.13.,1.14.,1.15.,1.16.,1.17) одним универсальным ключом (3 комплекта).

4. Мебель выполнена из ЛДСП 18 мм и должна состоять из:

- Щита информации (поз.1);

- планок отбойных (поз.2 и поз.3.);

- зашивки (поз. 4.);

Требования к рабочему месту:

4.1. Рабочее место фармацевта должно быть удобным и функциональным, иметь ровную рабочую поверхность, как у стола, за которым фармацевт располагается сидя на стуле или стоя, а также предусматривать удобное расположение следующих устройств и элементов:

Системный блок компьютера (-250х300х60мм);

Блок бесперебойного питания (-96х320х163мм);

ЖК-монитор (22" wide);

Клавиатура;

Компьютерная мышь;

Сканер штрих кода (-65х88х160мм);

Дисплей для покупателя (-250х140х500мм);

КСА (Кассовый суммирующий аппарат) (- 160х400х200мм);

Платежный терминал (с выносной клавиатурой для ввода цифрового пароля);
Денежный ящик (-350x100x420);
Полка для документов;
Мусорная корзина.

Расположение устройств делится по трём зонам:

-зона покупателя включает дисплей покупателя, выносную клавиатуру платёжного терминала;

- зона рабочего пространства фармацевта включает ЖК-монитор, клавиатура, мышь, сканер штрихкода с подставкой, КСА, платёжный терминал, денежный ящик;

- зона под столешницей включает системный блок, источник бесперебойного питания, блоки питания КСА и платёжного терминала.

Проводные соединения устройств не превышают 1,5 метров.

Рабочее пространство фармацевта должно быть ограждено от посетителей прозрачной перегородкой, позволяющей удобно передавать/получать, товар, платежные средства, документы, но в тоже время выполнять функции защиты от заболеваний, передающихся воздушно- капельным путем и от возможности кражи товарно-материальных ценностей. Верхняя часть рабочего места фармацевта должна быть выполнена из стекла, таким образом обеспечивая ее полную прозрачность, нижняя - из ЛДСП с выдвижными ящиками (4 ряда по высоте) и открытыми полками.

5. «Первая линия» торгового оборудования должна предусматривать место для прокладки слаботочных и силовых сетей, для обеспечения электросвязью и электричеством техники, располагаемой на рабочих местах фармацевтов.

Должны быть съемные цоколя из пластика вдоль всей первой линии с лицевой и внутренней стороны.

6. Требования к гарантии и обслуживанию:

6.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

6.2. Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации. Порядок осуществления технического обслуживания и устранения дефектов устанавливается согласно условиям договора поставки.

7. Поставщик разрабатывает эскизы мебельных изделий после заключения договора поставки.

8. К участию в закупке мебели допускаются поставщики, имеющие декларацию о соответствии таможенного (евразийского экономического) союза и согласные подписать договор поставки в редакции заказчика (проект договора прилагается).

9. Срок предоставления предложения - 8.07. 2026 до 15.00.

10. Источник финансирования: собственные средства Могилевского РУП «Фармация»

Разработано:

ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Согласовано:

начальник отдела ТЭ и РР

Зам заведующего

Осиповичской ЦРА №109

Е.М.Рощупкина

К.А. Еремов

Н.В. Сакович

Состав комплекта торгового оборудования

приложение 2

№ п/п	Наименование единиц	Размеры (мм)	Кол- во (шт.)
1	Комплект торгового оборудования, в т.ч.:		1
1.1.	Рабочее место	1200x600x2050(h)	2
1.2.	Витрина остекленная	570x600x2200(h)	3
1.3.	Проходная секция	1340x150x2200 (h)	1
1.4.	Рецептурный шкаф	680x600x1500(h)	5
1.5.	Стеллаж со стеклянными полками	680x600x800(h)	5
1.6.	Стеллаж	750x450x2200 (h)	1
1.7.	Стеллаж	680x500x2300(h)	5
1.8.	Стеллаж	750x300x2300(h)	3
1.9.	Стеллаж	700x600x2300(h)	4
1.10	Полка	700x600x300 (h)	1
1.11	Стеллаж для холодильника	670x600x2300(h)	1
1.12	Витрина открытая со стеклянными полками	600x450x2200(h)	4
1.13	Витрина открытая с крючками	600x450x2200(h)	2
1.14	Витрина открытая со стеклянными полками	650x450x2200(h)	4
1.15	Витрина для оптики	1000x450x2200 (h)	1
1.16	Витрина закрытая	1000x450x2200 (h)	1
1.17	Витрина закрытая	1000x450x2200 (h)	1
1.18	Витрина островная	1200x700x1200(h)	2
1.19	Поддон откатной	500x600x90	3
2	Мебель в т.ч.:		
1	Щит информации	750x900x18	1
2	Планка отбойная	2450x300x18	1
3	Планка отбойная	600x300x18	4
4	Зашивка из ЛДСП	100x2200x18	1

Примечание: Размеры, цвет мебельных изделий подлежат уточнению по месту.

Составил:

ведущий инженер отдела ТЭ и РР



Е.М. Рошупкина

Согласовано:

начальник отдела ТЭ и РР




К.А. Еремов

Зам заведующего
Осиповичской ЦРА №109



Н.В. Сакович

План
расстановки торгового оборудования, мебели

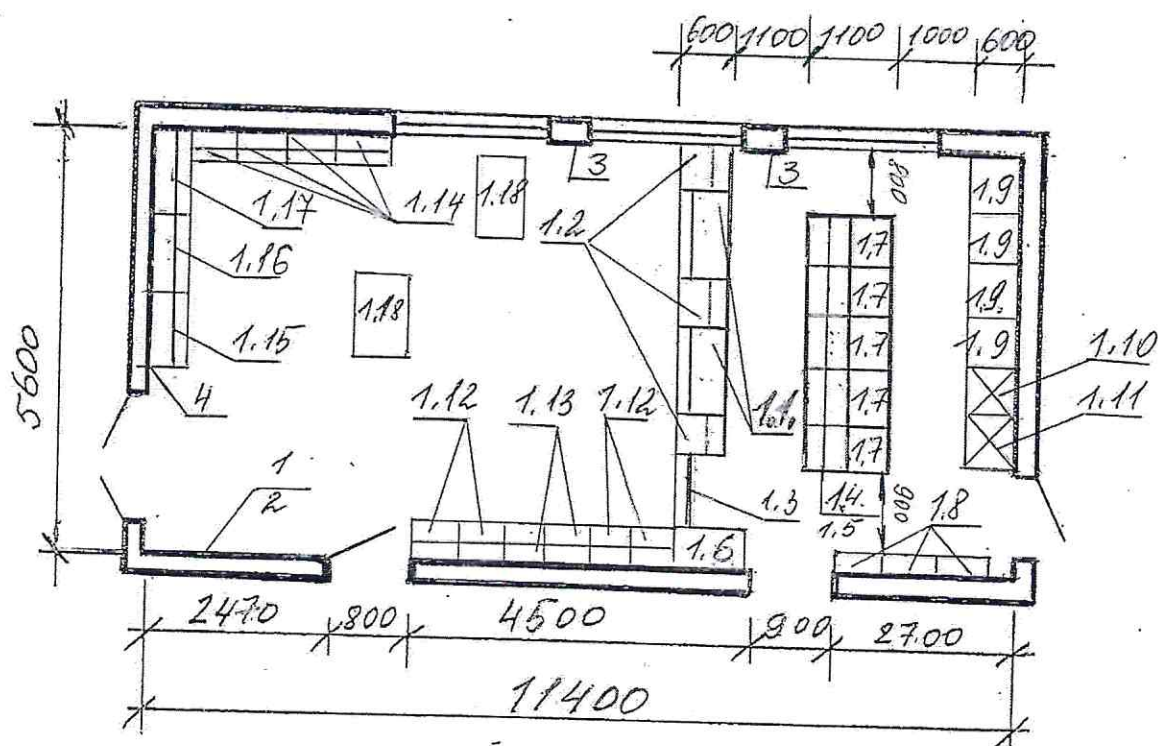

Разработано:
ведущий инженер отдела ТЭ и РР
Согласовано:
начальник отдела ТЭ и РР

[Signature]
[Signature]

Е.М.Рощупкина

К.А.Еремов

Зам заведующего
Осиповичской ЦРА №109

[Signature]

Н.В. Сакович

