



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Могилевского РУП «Фармация»
Т.И.Мельникович
«22» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку комплекта торгового оборудования и мебели для
аптеки №75, расположенной по адресу: г. Могилев, ул. Нижняя Карабановская,90.

1. Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:

Наименование товаров (работ, услуг)	Количество, комплектность	Технические характеристики	Условия оплаты
Комплект торгового оборудования, мебель (Мебель для для предприятий торговли деревянная 31.01.13.000 Общегосударствен ный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2012)	1 комплект торгового оборудования на 2 рабочих места по обслуживанию покупателей, мебель 12 ед.	Согласно п.п.2-6 и прилож. 2	предварительная оплата в размере 40% от общей суммы договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора; окончательный расчет в размере 60% от общей суммы договора - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ после поставки и установки (монтажа) товара.

Требования к торговому оборудованию, мебели:

1. В стоимость необходимо включить изготовление, сборку, монтаж оборудования и мебели.

Предложение должно включать развернутую спецификацию оборудования и мебели с указанием цены единицы каждого наименования изделия и общей стоимости всего предложения (с НДС) с использованием плана и состава комплекта торгового оборудования, мебели заказчика (Приложения 1, 2).

2. Общие требования к оборудованию:

2.1. Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь современный дизайн. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки.

2.2. Предлагаемая мебель должна быть изготовлена с использованием ламинированного ДСП белого цвета и стекла, в том числе:

основной материал оборудования - ламинированная ДСП - толщ. 18 мм, фасадные детали витрин и рабочих мест - отделка с применением глянцевого пластика белого цвета (поз.1.1., 1.2., 1.3.,1.4.,1.8.,1.15.,7), столешницы рабочих мест и витрин первой линии, распаковочного стола выполнить из постформинга серого цвета с матовым покрытием;

оборудование в организациях здравоохранения должно быть выполнено из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции;

фурнитура (без крупных заусенцев, с качественным покрытием), ручки из алюминия;

выдвижные ящики (шुфляды) с применением усиленных металлических шариковых направляющих полного выдвижения высотой направляющих 45 мм и толщиной металла 1мм;

торцы всех деталей должны быть оклеены кромкой ПВХ толщ. 2мм (все видимые поверхности) и толщ 1мм (невидимые поверхности);

для полок витрин и стеллажей использовать листовое стекло толщиной 8 мм, для внутренних стенок и фасадов витрин и рабочих мест - стекло толщиной 6 мм, все кромки должны быть обработаны, торцы стекла отполированы, а также не иметь сколов во избежание порезов о них, толщина стекла должна соответствовать функциональной нагрузке.

3. Оборудование должно состоять (Приложение 2):

из «первой линии», в которой предусматривается два рабочих места (поз.1.1. и 1.2.) одно из которых трансформер (поз.1.2.) с возможной установкой съемных полок (5шт) из стекла,, витрины для размещения товара (поз.1.3.,1.4) и проходная секция из алюминиевого профиля по контуру с заполнением из лакобеля (или аналога) на защелке (поз.1.7), размещающиеся вдоль одной г-образной непрерывной линии, с учетом планировки помещения;

стеллажи (поз 1.6.,1.14.) с открытыми переставными полками из ЛДСП (5шт) и стеллаж (поз. 1.5.) в верхней части - экономпанель с крючками (L=100мм, 20шт), в нижней части – переставные полки из ЛДСП (3 ряда).

Рабочее пространство фармацевта должно быть ограждено от посетителей прозрачной перегородкой позволяющее удобно передавать/получать, товар, платежные средства, документы, но в тоже время выполнять функции защиты от заболеваний, передающихся воздушно- капельным путем и от возможности кражи товарно-материальных ценностей (передаточное окно в рабочем месте трансформере должно закрываться изнутри).

Верхняя часть рабочего места фармацевта должна быть выполнена из стекла, таким образом обеспечивая ее полную прозрачность, нижняя - из ЛДСП с выдвижными ящиками (4 ряда по высоте) и открытыми полками.

Со стороны покупателей предусмотреть встроенный в рабочее место подсумочник толщ. 38мм и металлический держатель для тростей.

Верхняя часть витрин (поз.1.3.,1.4.) полностью из стекла с 5-тью полками по высоте, нижняя часть: - тумбы из ЛДСП с выдвижными ящиками с разделением внутри перегородкой из ЛДСП (4 ряда по высоте), верхние ящики на замках;

из «второй линии» оборудования, расположенной со стороны рабочего пространства фармацевтов, отделенной проходом от «первой линии» торгового оборудования, которая состоит из:

- рецептурного шкафа (поз 1.8.) со специализированными выдвижными ящиками для хранения упаковок - 5 колонок. В каждой колонке 7 ящиков: шесть - с полезной внутренней высотой не менее 140 мм, один нижний - с полезной внутренней высотой не менее 200 мм., глубиной не менее 550 мм. Выдвижные ящики с боковыми стенками из алюминиевого сплава, толщиной боковой стенки не менее 3 мм, покрыты «белой» антистатической порошковой краской с системой регулировки фасада в комплекте с направляющими полного выдвижения скрытого монтажа с системой плавного закрывания. Для организации ячеек при компактном хранении препаратов каждый ящик должен быть разделен вдоль одной стационарной перегородкой и иметь внутреннюю перфорацию с шагом не более 20-

30 мм для переставных пластиковых делителей. В комплекте к каждой колонке предусмотреть 70 переставных делителей. Корпус из белого ЛДСП. Фасады из белого ЛДСП с отделкой глянцевым пластиком, ручки алюминиевые с межосевым расстоянием мин. 160 мм.

- стеллажей (поз.1.9.) со стеклянными полками толщ. 8 мм - 2 ряда, установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм (над рецептурными шкафами);

- стеллажей (поз.1.10) из ЛДСП 18 мм для холодильников (габаритные размеры холодильников: 600х600х1500);

- стеллажей (поз.1.11) из ЛДСП 18 мм с переставными полками, частично закрытыми дверьми (сверху и снизу);

- распаковочного стола (поз.1.12) - боковые, задняя стенка, полка под столешницей из ЛДСП 18 мм, столешница из постформинга серого цвета, предусмотреть ограничительный бортик из ЛДСП по краю столешницы вдоль стен;

- навесных открытых полок из ЛДСП (поз.1.13);

- откидного столика из ЛДСП толщ 18 мм (поз.1.16.);

- поддонов из ЛДСП на колесах (поз.1.17.).

В зоне покупателей предполагается размещение витрины остекленной (поз.1.15) верхняя часть (боковые стенки, полки (по 6 рядов), раздвижные двери на замке) из стекла, верхняя крышка из ЛДСП, стеклянные полки установлены на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм, а нижняя - тумбы из ЛДСП с распашными дверьми на замке (верх тумбы толщиной 36 мм);

4. Мебель выполнена из ЛДСП 18 мм и должна состоять из:

- шкафа для санитарно-гигиенической одежды 3-х секционного (поз.1) ;

- шкафа для хозяйственного инвентаря 3-х секционного (швабры, ведра) (поз.2);

- стола компьютерного (поз.3) с подставкой под системный блок (поз.4);

- шкафа для документов с двумя дверьми (5 полок) (поз.5);

- стеллажа с полками частично закрытыми дверьми (поз.6);

- скамьи для посетителей (поз.7) крышка толщ 36мм с отделкой пластиком;

- щита информации (поз.8);

- откатной тумбы с распашной дверью (поз.9);

- планок отбойных (поз.10.,11.,12).

Требования к рабочему месту:

4.1. Рабочее место фармацевта должно быть удобным и функциональным, иметь ровную рабочую поверхность у стола, за которым фармацевт располагается сидя на стуле или стоя, (высота нижней столешницы 850-900мм, верхней столешницы – 1100мм.), а также предусматривать удобное расположение следующих устройств и элементов:

Системный блок компьютера (-250х300х60мм);

Блок бесперебойного питания (-96х320х163мм);

ЖК-монитор (22" wide);

Клавиатура;

Компьютерная мышь;

Сканер штрих кода (-65х88х160мм);

Дисплей для покупателя (-250х140х500мм);

КСА (Кассовый суммирующий аппарат) (- 160х400х200мм);

Платежный терминал (с выносной клавиатурой для ввода цифрового пароля);

Денежный ящик (-350x100x420);

Полка для документов;

Мусорная корзина.

Расположение устройств делится по трём зонам:

-зона покупателя включает дисплей покупателя, выносную клавиатуру платёжного терминала;

- зона рабочего пространства фармацевта включает ЖК-монитор, клавиатура, мышь, сканер штрихкода с подставкой, КСА, платёжный терминал, денежный ящик;

- зона под столешницей включает системный блок, источник бесперебойного питания, блоки питания КСА и платёжного терминала.

Проводные соединения устройств не превышают 1,5 метров.

5. «Первая линия» торгового оборудования должна предусматривать место для прокладки слаботочных и силовых сетей, для обеспечения электросвязью и электричеством техники, располагаемой на рабочих местах фармацевтов.

Должны быть съёмные цоколя из пластика вдоль всей первой линии с лицевой и внутренней стороны.

6. Требования к гарантии и обслуживанию:

6.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

6.2. Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации. Порядок осуществления технического обслуживания и устранения дефектов устанавливается согласно условиям договора поставки.

7. Поставщик разрабатывает эскизы мебельных изделий после заключения договора поставки.

8. К участию в закупке мебели допускаются поставщики, имеющие декларацию о соответствии таможенного (евразийского экономического) союза и согласные подписать договор поставки в редакции заказчика (проект договора прилагается).

9. Источник финансирования: собственные средства Могилевского РУП «Фармация»

Разработано:

ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Е.М.Рощупкина

Согласовано:

начальник отдела ТЭ и РР

К.А. Еремов

заведующий аптекой №18

А.В.Мазанович

Состав комплекта торгового оборудования, мебели

№ п/п	Наименование единиц	Размеры (мм)	Кол-во (шт.)
1	Комплект торгового оборудования, в т.ч.:		1
1.1.	Рабочее место	1200х720х2050(h)	1
1.2.	Рабочее место трансформер	1100х720х2050 (h)	1
1.3.	Витрина	720х600х2200 (h)	2
1.4.	Витрина	470х600х2200(h)	1
1.5.	Стеллаж	600х200х2000(h)	1
1.6.	Стеллаж	400х200х2000(h)	1
1.7.	Проходная секция	900х150х2050 (h)	1
1.8.	Рецептурный шкаф	600х600х1500(h)	5
1.9.	Стеллаж со стеклянными полками	600х600х700(h)	5
1.10.	Стеллаж для холодильника	680х600х2200 (h)	2
1.11.	Стеллаж	600х500х2200 (h)	4
1.12.	Стол распаковочный	1800х600х1000(h)	1
1.13.	Полка навесная	900х300х730(h)	2
1.14.	Стеллаж	400х200х2000 (h)	1
1.15.	Витрина остекленная	800х350х2000(h)	1
1.16.	Стол откидной	700х500х250 (h)	1
1.17.	Поддон откатной	500х600х90(h)	3
2	Мебель в т.ч.:		
1	Шкаф для санитарно-гигиенической одежды 3-х секционный	900х600х2000(h)	1
2	Шкаф для хозяйственного инвентаря	700х600х2200(h)	1
3	Стол компьютерный	1300х600х770(h)	2
4	Подставка под системный блок	300х450х250(h)	1
5	Шкаф для документов	1000х450х2200(h)	1
6	Стеллаж	550х450х2000(h)	2
7	Скамья для посетителей	800х400х450(h)	1
8	Щит информации	750х900х18	1
9	Тумба откатная	500х600х700(h)	1
10	Планка отбойная	800х200х18	4
11	Планка отбойная	1500х200х18	1
12	Планка отбойная	400х200х18	6

Примечание: Размеры мебельных изделий подлежат уточнению по месту.

Составил:

ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Е.М. Рощупкина

Согласовано:


начальник отдела ТЭ и РР

К.А. Еремов

заведующий аптекой №18

А.В.Мазанович

План
расстановки торгового оборудования, мебели

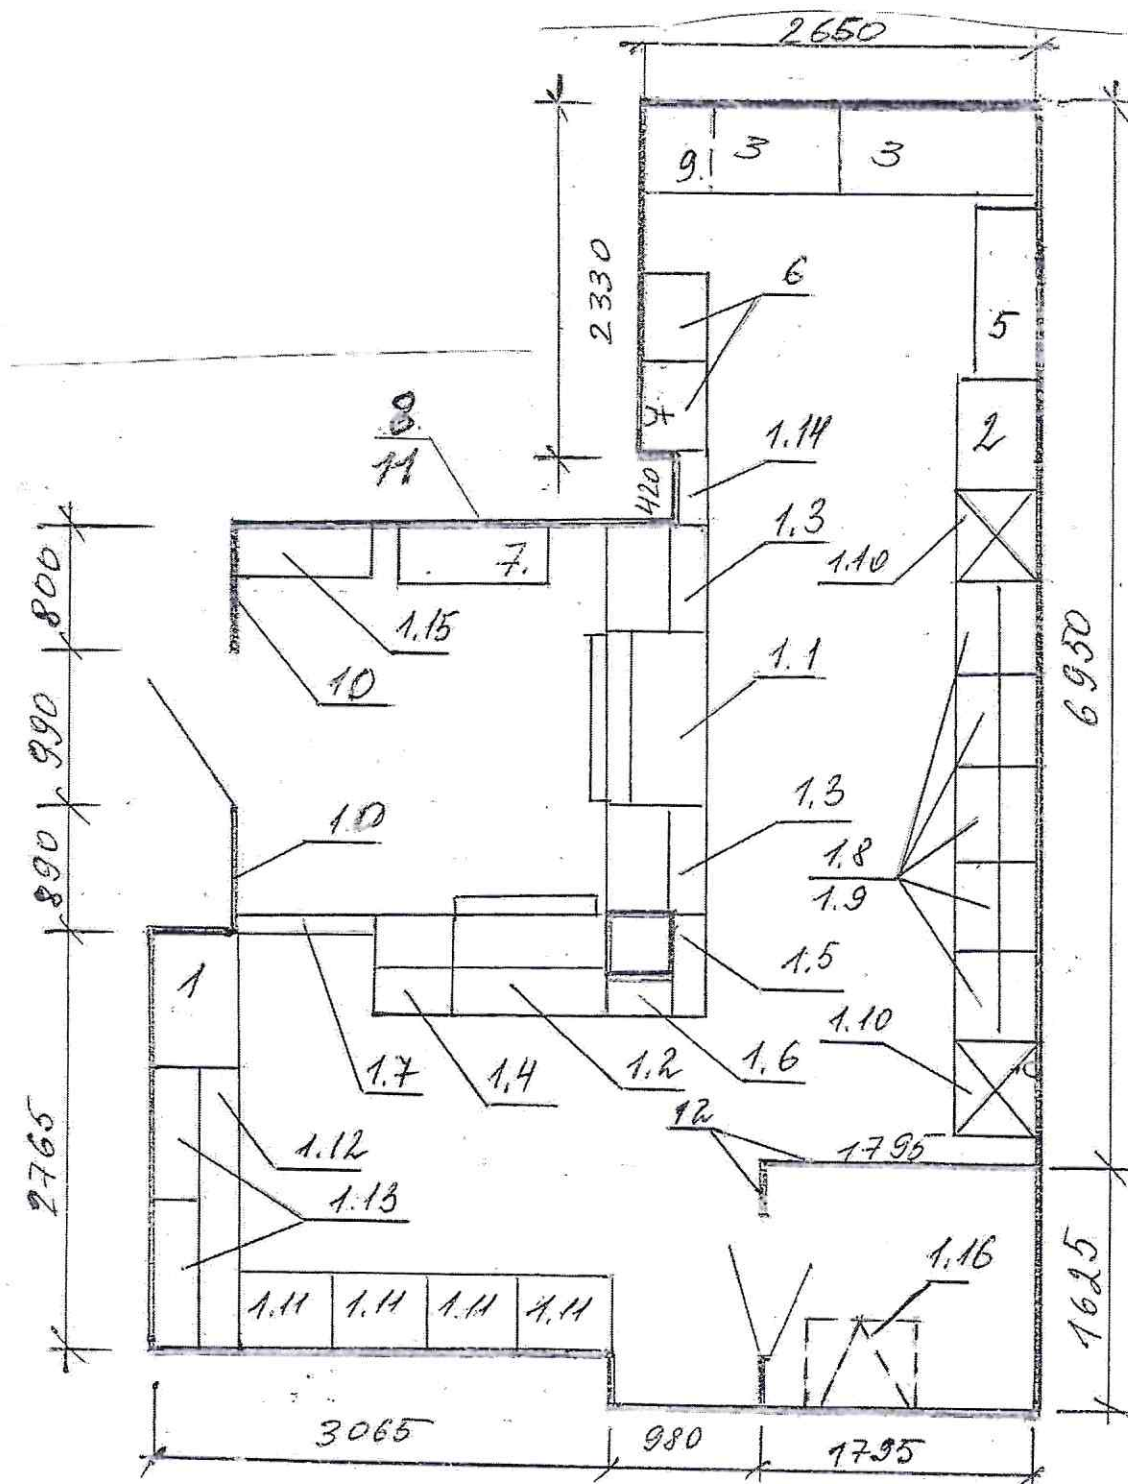

Разработано:
ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Е.М.Рощупкина

Согласовано:
начальник отдела ТЭ и РР

К.А.Еремов

заведующий аптекой №18

А.В.Мазанович